

Garmin GNC255 – Flygradio i SE-MBI

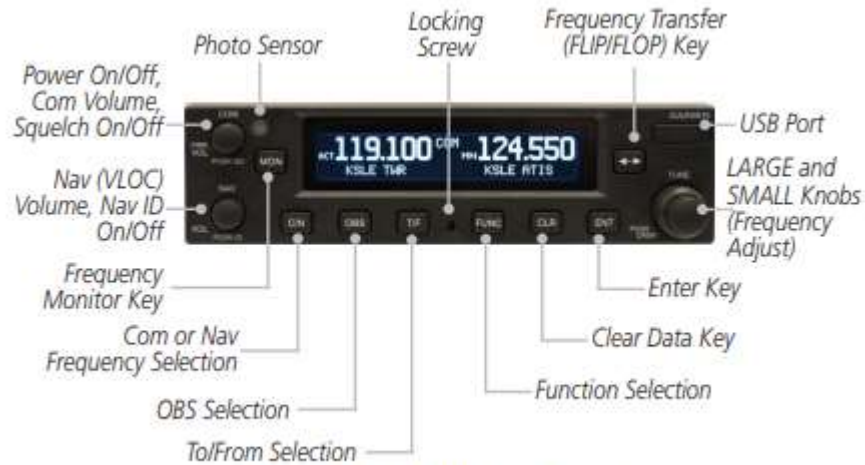


Figure 1-1 GNC 255 Front Panel Description



Figure 2-2 Com Frequency Monitor Annunciation



Figure 2-14 CDI Display

PÅ/Avstängning

ON-knappen (Överst till vänster)

Ställa in COM frekvens manuellt

Tryck C/N knappen för att välja COM (visas mellan frekvenserna)

Vrid FREQ knappen (Höger stort vred) och vrid in MHz,

Vrid FREQ knappen (Höger litet vred) och vrid in kHz,

Avsluta med BYTA knappen (höger sida pil hö-vä)

Lyssna på två frekvenser (Active+Standby) samtidigt

Tryck på MON knappen (vänster sida)

Ändra volym

Vrid COM knappen (överst till vänster)

Ställa in NAV frekvens manuellt

Tryck C/N knappen för att välja NAV (visas mellan frekvenserna)

Se ovan för COM frekvensinställning och skifta frekvens

Visa VOR information

Tryck på OBS knappen (nere mitten)

Vrid på FREQ knappen (Stora till höger) och så visas radial nederst.

Tryck på T/F knappen (nere mitten) för byte TO/FROM radial

Timers

Tryck på FUNC knappen (nederst mitten)

Vrid Frekvens knappen (Stora till höger) tills TMR COUNT UP markeras

Tryck på ENT knappen (Nere höger) för att starta, stoppa och CLR knappen för att nollställa